

WEGA
ORIGINAL QUALITY



FILTRO DE ÓLEO WEGA:

*Aplicação de filtro de forma fácil,
rápida e segura em seu veículo*



ÍNDICE



Apresentação	03
Recomendações importantes antes de aplicar o filtro de óleo	04
Passo a passo para a troca do filtro de óleo	06
Como realizar o descarte correto do óleo e do filtro usado	10
Conclusão	11

APRESENTAÇÃO

A troca do filtro de óleo é uma parte **fundamental** na manutenção de qualquer veículo, **garantindo a saúde do motor e prolongando a vida útil dele.**

Esse componente tem a função de **filtrar as impurezas presentes no óleo**, como partículas de metal e resíduos, evitando que elas circulem pelo motor e causem danos.

Sabendo disso, é necessário entender precisamente como fazer a troca. Nesta edição, apresentamos o passo a passo completo de como trocar o filtro de óleo de um veículo.

Boa leitura!



WEGA
ORIGINAL QUALITY

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE APLICAR O FILTRO DE ÓLEO

Filtro de Óleo Wega: Aplicação de filtro de forma fácil e segura em seu veículo

WEGA
ORIGINAL QUALITY

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE APLICAR O FILTRO DE ÓLEO



Troque o Óleo e o Filtro Simultaneamente

Ao realizar a troca do óleo do motor, substitua também o filtro de óleo. Isso evita que um componente saturado de impurezas seja mantido e prejudique o desempenho do óleo novo.



Respeite os intervalos de troca

Em geral, o manual do veículo disponibiliza informações sobre o intervalo recomendado para a troca do filtro de óleo. Em média, essa troca deve ser feita a cada **10.000 quilômetros ou 6 meses**, o que vencer primeiro.



Escolha filtros WEGA

Essa é a principal parte do processo. Isso porque, escolher o melhor filtro de óleo garante que não só o motor do seu veículo funcione perfeitamente, bem como garante a sua segurança. Por isso, opte pelos filtros da WEGA.



Verifique o nível de óleo regularmente

Mesmo após a troca, é importante monitorar o nível de óleo do motor constantemente, pois, o óleo em níveis baixos ou altos pode causar danos ao motor.

WEGA
ORIGINAL QUALITY

**PASSO A PASSO
PARA A TROCA DO
FILTRO DE ÓLEO**

Filtro de Óleo Wega: Aplicação de filtro de forma fácil e segura em seu veículo

WEGA
ORIGINAL QUALITY

PASSO A PASSO PARA A TROCA DO FILTRO DE ÓLEO

Antes de iniciar o processo de troca do filtro de óleo, é necessário se certificar que o veículo esteja estacionado em uma **superfície plana** e, então, **desligar o motor**. Na sequência, aguarde o motor esfriar um pouco, caso tenha sido utilizado recentemente, para evitar o contato físico com componentes quentes.

Nesse momento, reúna também as seguintes ferramentas necessárias básicas: **saca filtros, bandeja para drenagem do óleo usado, chave sextavada para remover bujão do carter, luvas de proteção, e o novo filtro** compatível com o modelo do veículo que será utilizado.


Com tudo pronto, siga os passos a seguir:



Passo 1: drenagem do óleo usado


Localize o bujão de drenagem do cárter, que, em geral, está localizado na parte inferior do motor. Posicione a bandeja de drenagem embaixo e use uma chave para soltar o bujão, deixando o óleo escorrer para a bandeja. Na sequência, recoloque o bujão com firmeza para evitar vazamentos futuros.

PASSO A PASSO PARA A TROCA DO FILTRO DE ÓLEO

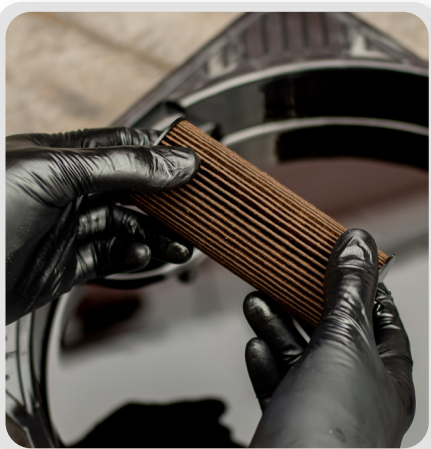

Passo 2: remoção do filtro de óleo antigo

Normalmente, depois dessa etapa, o filtro de óleo antigo fica preso ao motor. Para soltá-lo, deve-se usar uma chave específica para filtros de óleo, girando no sentido anti-horário. Com cuidado, remova o filtro e certifique-se de que a junta de vedação (*o-ring*) saiu junto.

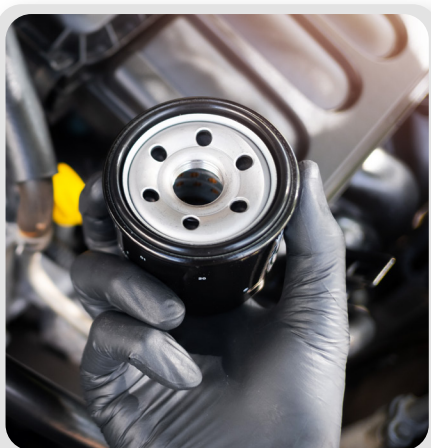

Passo 3: preparação do novo filtro

Já se encaminhando para o final da tarefa, antes de aplicar o novo filtro, passe uma fina camada de óleo novo na borracha da junta de vedação (*o-ring*) para garantir uma vedação adequada.

PASSO A PASSO PARA A TROCA DO FILTRO DE ÓLEO



Passo 4: instalação do novo filtro de óleo

Para instalar o novo filtro de óleo WEGA, deve-se rosquear o novo filtro no local do antigo, girando-o manualmente no sentido horário.



Passo 5: adição do óleo novo

Por fim, após a instalação do filtro de óleo, adicione o óleo novo no motor, preferencialmente com um funil para não derramar e de acordo com as especificações indicadas no manual do veículo. Em geral, o compartimento de óleo fica na parte superior do motor com um ícone identificável. Uma vez completo, verifique o nível de óleo com a vareta medidora.

WEGA

ORIGINAL QUALITY

COMO REALIZAR O DESCARTE CORRETO DO ÓLEO E DO FILTRO USADO

Filtro de Óleo Wega: Aplicação de filtro de forma fácil e segura em seu veículo

WEGA
ORIGINAL QUALITY

COMO REALIZAR O DESCARTE CORRETO DO ÓLEO E DO FILTRO USADO

Depois de realizar a troca do filtro de óleo, é necessário descartar os componentes e resíduos antigos. Vale observar que se trata de restos perigosos e, portanto, **não devem ser despejados no esgoto ou em terrenos.**

Pelo contrário, leve os materiais a um **ponto de coleta da Associação Brasileira de Filtros (ABRAFILTROS)**, da qual a WEGA é parceira, para um descarte ambientalmente seguro.



WEGA
ORIGINAL QUALITY

CONCLUSÃO


Filtro de Óleo Wega: Aplicação de filtro de forma fácil e segura em seu veículo

WEGA
ORIGINAL QUALITY

CONCLUSÃO

A troca adequada do filtro de óleo é um processo simples, mas essencial para manter a saúde do motor e garantir seu desempenho ideal.

Por isso, visite o portfólio da WEGA, busque pelo modelo do veículo em questão e mantenha o funcionamento dele de maneira eficiente e econômica.

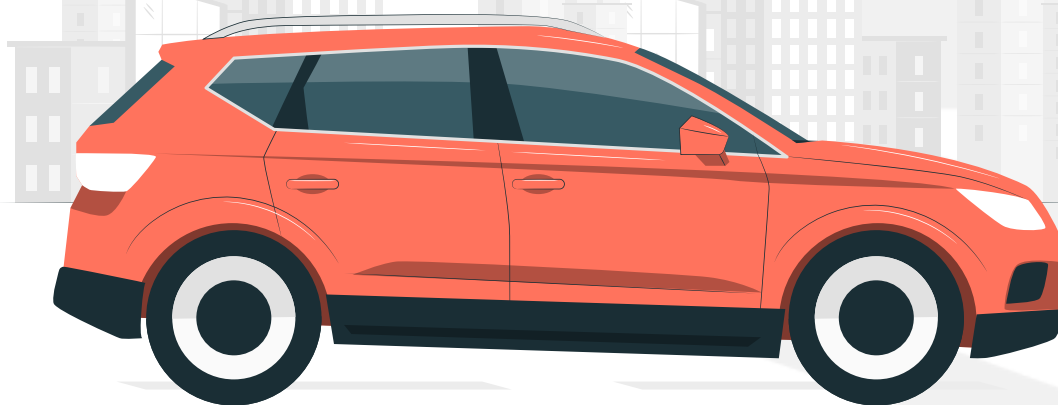

WEGA

ORIGINAL QUALITY



0800 742 1000



(11) 2219-6801



sac@wegamotors.com.br



<https://wegamotors.com/>

Siga-nos nas redes sociais:



wegamotorsbr



@wegamotorsbr



@wegamotorsbr



wega-motors-brasil